





2026

SupraTile



Acácia Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 04 faces  





Roble Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 06 faces  




Maple Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 06 faces  




Roma Beige Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 06 faces  





Roma Gray Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 06 faces  



Carrara Oro Lux Supra*
50x50 | 20"x20"
LB - 06 faces  





Mosaico Ext Supra*
50x50 | 20"x20"
LE - 04 faces  





Laja Beige Ext Supra*
50x50 | 20"x20"
LE - 06 faces  





Jurerê Ext Supra*
50x50 | 20"x20"
LE - 03 faces  





New York Dark Supra*
50x50 | 20"x20"
LD - 06 faces  





New York Light Supra*
50x50 | 20"x20"
LD - 06 faces  





Mármol Beige Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  





Travertino Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  



Onix Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  



Statuario Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  




Pulpis Gris Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  





Michelangelo Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LB - 06 faces  





Madera Mix Lux Supra*
60x60 | 24"x24"
LD - 06 faces  





Patio Out Supra*
60x60 | 24"x24"
LE - 06 faces  






Laja Gris Ext Supra*
60x60 | 24"x24"
LE - 06 faces  






Pizarra Ext Supra*
60x60 | 24"x24"
LE - 07 faces  





Studio Gris Supra*
60x60 | 24"x24"
LD - 06 faces  



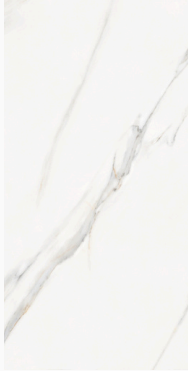

Studio Blanco Supra*
60x60 | 24"x24"
LD - 06 faces  






Statuario Lux Supra*
31x59 | 12"x23"
LB - 06 faces  






Statuario Deco Lux Supra*
31x59 | 12"x23"
LA - 06 faces  

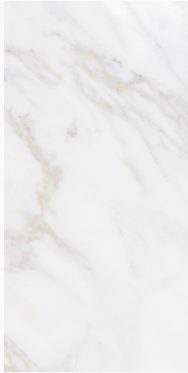



Travertino Lux Supra*
31x59 | 12"x23"
LB - 06 faces  




Carrara Oro Lux Supra*
31x59 | 12"x23"
LB - 06 faces  



Andes Blanco Lux Supra
31x59 | 12"x23"
LA - 01 face 



Andes Blanco Mate Supra
31x59 | 12"x23"
LA - 01 face 



Super White Lux Plus*
30x58 RET | 31x59 | 12"x23"
LA - 01 face 



Super White Mate Plus*
30x58 RET | 31x59 | 12"x23"
LA - 01 face 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Norma / Norma / Standard: **ABNT NBR ISO 13006:2020**

Característica / Característica / Characteristic	Valor / Value
Qualidade Superficial	≥ 95 %
Tolerância Dimensional	± 0.5 %
Planaridade da Superfície	± 0.5 %
Absorção de Água	6 % - 10 % (by weight)
Resistência à Flexão / Resistencia a la Flexión	≥ 18 MPa
Carga de Ruptura / Carga de Rotura Breaking Strength	≥ 800 N (thickness ≥ 7.5 mm) ≥ 500 N (thickness < 7.5 mm)
Resistência à Gretagem	Resistant
Resistência ao Choque Térmico Thermal Shock Resistance	Resistant Resistente
Expansão por Umidade	≤ 0.6 mm/m
Resistência ao Risco / Resistencia al Rayado Scratch Resistance	Mohs scale - By agreement Escala Mohs - Por acuerdo Mohs scale - By agreement
Uso Doméstico Diário Daily Domestic Use	Minimum Class GB Clase Mínima GB
Resistência a Produtos Químicos (baixa concentração) Resistencia a Productos Químicos (baja concentración) Resistance to Chemical Products (low concentration)	Minimum Class GLB Clase Mínima GLB Minimum Class GLB
Resistência a Manchas Resistencia a Manchas / Stain Resistance	Minimum Class 3 Clase Mínima 3 Minimum Class 3
Resistência à Abrasão Abrasion Resistance	PEI 2 - 5
Coefficiente de Atrito Coefficient of Friction / Coefficient of Friction	By agreement Por acuerdo

COEFICIENTE DE ATRITO

COEFFICIENTE DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION

Tipo de Acabamento Tipo de Acabado / Finish Type	Dynamic Wet Coefficient of Friction Coeficiente de Fricción Húmedo Dinámico Dynamic Wet Coefficient of Friction
Brilhante / Acetinado / Granilha Brillante / Satinado / Granilla	< 0.4
Mayor Resistência ao Escorregamento Mayor Resistencia al Deslizamiento Greater Slip Resistance	≥ 0.4

INDICAÇÃO RECOMENDADA

INDICACIÓN RECOMENDADA / RECOMMENDED USE

Tipo de Superfície Tipo de Superficie / Surface Type	Aplicação Recomendada Aplicación Recomendada / Recommended Use
Brilhante / Acetinado / Granilha Brillante / Satinado / Granilla	Satisfatório para ambientes normais Satisfactorio para ambientes normales Suitable for standard environments
Mayor Resistência ao Escorregamento Mayor Resistencia al Deslizamiento Greater Slip Resistance	Recomendado para áreas onde se requer resistência ao escorregamento Recomendado para áreas donde se requiere areas where slip resistance is required

Nota Técnica / Nota Técnica / Technical Note:

Português: Os valores técnicos seguem a norma ISO 13006 e podem apresentar pequenas variações conforme o lote de produção.

Español: Los valores técnicos siguen la norma ISO 13006 y pueden presentar pequeñas variaciones según el lote de producción.

English: Technical values comply with ISO 13006 and may vary slightly according to production batches.

CLASSIFICAÇÃO DE USO

CLASSE	CARACTERÍSTICAS
LA	Uso exclusivo para paredes. Exclusive use for walls. Uso exclusivo para paredes.
LB	Indicado para quartos, salas, cozinhas e ambientes em geral, com baixo e médio tráfego, sem contato com áreas externas. Recommended for bedrooms, living rooms, kitchens and environments in general, with low and medium traffic, without contact with external areas. Indicado para dormitorios, salas, cocinas e ambientes en general, con baja/media circulación de personas y sin contacto con área externa.
LC	Indicado para uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais sem contato com área externa (baixo e médio tráfego de pessoas e sem equipamentos). Recommended for residential and commercial environments without contact with the external area (low and medium traffic of people and without equipment). Indicado para uso en todos los ambientes residenciales y comerciales, sin contacto con área externa, con baja/media circulación de personas y sin transporte de equipos o maquinas.
LD	Indicado para uso em ambientes residenciais e comerciais com acesso a área externa e áreas externas cobertas. (Médio e alto tráfego de pessoas). Recommended for residential and commercial environments with access to external areas and covered external areas. (Medium and high traffic of people). Indicado para uso en ambientes residenciales y comerciales con acceso a área externa y áreas externas cubiertas. Media/alta circulación de personas.
LE	Indicado para áreas externas de ambientes comerciais e residenciais de alto tráfego e locais onde demandam maior resistência ao escorregamento. Recommended for external areas of commercial and residential environments with high traffic and places where greater resistance to slipping is required. Recomendado para áreas externas en ambientes comerciales y residenciales, de alta circulación de personas, que requieren mayor resistencia a resbalar.



Chão | Floor | Piso

Parede | Wall | Pared

SupraTile

San Marcos Revestimentos Cerâmicos Ltda. Rod. BR 101 - km 350 - CEP 88715-000 - Jaguaruna - SC - Brasil
+55 54 99968 1414 | +55 48 98824 2515 | supratile@maistrading.com.br
www.supratile.com.br [supra.tile](https://www.instagram.com/supra.tile)